11102 PA-25 - Pinza de amarre para acometidas



Pinza de amarre para acometidas PA-25

Descripción

La **pinza de amarre PA-25** es una pinza específica para acometidas, diseñada para conductores aéreos trenzados NFC 33-209 de secciones 2 x 16 mm² a 4 x 25 mm² (Ø de los conductores de 7 mm a 9,4 mm).

Tiene el cuerpo y la cuña de termoplástico reforzado con fibra de vidrio y la anilla de fijación de acero inoxidable. Sus piezas son imperdibles.

Aplicaciones

La pinza de amarre PA-25 se emplea para:

- Acometidas aéreas con conductores trenzados NFC 33-209 (2 x 16 mm² a 4 x 25 mm²).
- Fijación a una consola o a un latiguillo de tipo pig tail.

Características

Código: 137120.

Conductores: trenzados NFC 33-209, sección mínima 2 x 16 mm² y máxima 4 x 25 mm² (Ø de 7 mm a 9,4 mm).

Cuerpo y cuña: termoplástico reforzado con fibra de vidrio.

Anilla de fijación: acero inoxidable.

Fijación: a una consola o a un latiguillo de tipo pig tail.

Piezas: imperdibles.

Peso: 0,11 kg.


Características Materia Prima

Cuerpo y cuña: PA66 reforzado con fibra de vidrio.

Anilla: acero inoxidable.

11102 PA-25 - Pinza de amarre para acometidas

Dimensiones

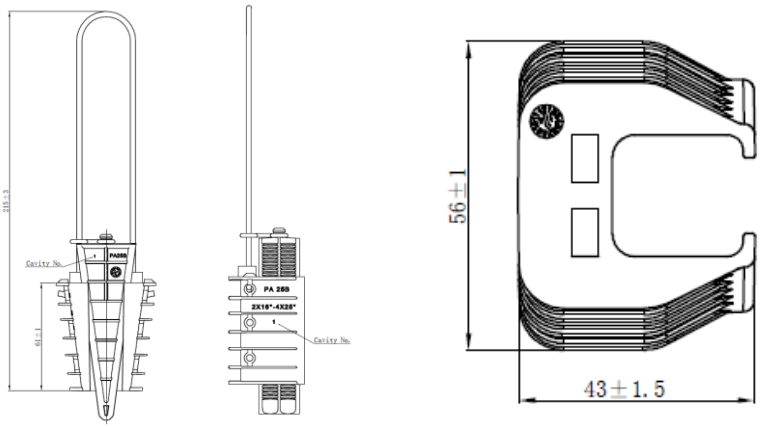


Plano dimensional de la pinza PA-25 (vistas frontal, lateral y superior)

Cotas del plano

Cota (mm)	Posición en el plano	Tolerancia
215	Altura total (vista frontal)	± 3
61	Longitud del cuerpo (vista frontal)	± 1
56	Altura de la vista superior	± 1
43	Anchura de la vista superior	± 1,5

Especificaciones técnicas

Característica	Valor	Unidad
Sección del conductor, mínima	2 x 16	mm²
Sección del conductor, máxima	4 x 25	mm²
Ø de los conductores	7 a 9,4	mm
Peso por unidad	0,11	kg
Peso por 100 unidades	7,500	kg

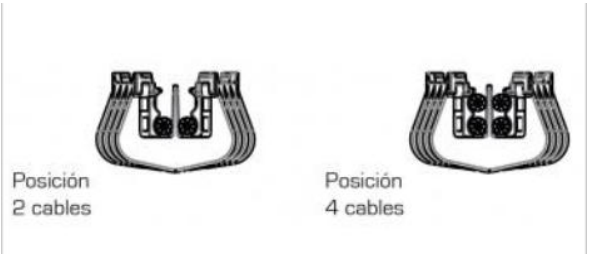

Posición de los cables: 2 cables (izquierda) y 4 cables (derecha)

Certificados

UNE-EN 50483-2:2013: requisitos de ensayo para accesorios de redes aéreas trenzadas de baja tensión. Parte 2: pinzas de amarre y de suspensión para redes auto soportadas.

NFC 33 042:2013: cables aislados y sus accesorios para redes eléctricas; dispositivos de anclaje para distribución aérea con cables aislados de tensión asignada 0,6/1 kV.

Datos sujetos a cambios
13 de noviembre de 2026
Versión: R2-7.2 COM01

© 2026 Sofamel S.L.U.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.