10804 SKL - Regletas de conexión

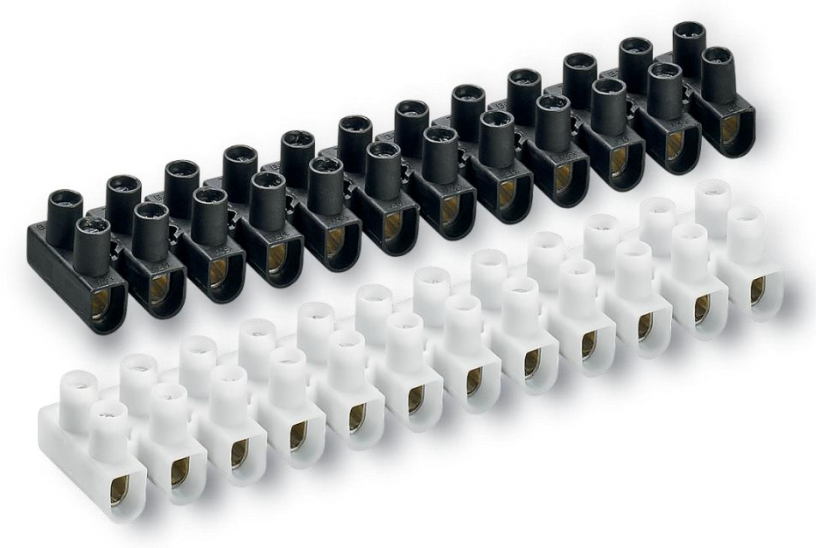

Regletas de bornes SKL en blanco y negro

Descripción

Las **regletas de bornes SKL** están fabricadas en polipropileno con aditivos retardantes a la llama. Están diseñadas para la conexión y derivación segura de conductores eléctricos en instalaciones de baja tensión.

Permiten una fácil separación por giro («twist & break»). Son conformes a la Directiva RoHS, llevan marcado CE y disponen de la marca N de AENOR.

Aplicaciones

Las regletas SKL se emplean para:

- Conexión y derivación segura de conductores eléctricos.
- Instalaciones de baja tensión.
- Montajes en los que se necesita separar la regleta por giro («twist & break») en el número de polos requerido.

Características

Tipo: regleta de bornes de conexión.

Separación: fácil, por giro («twist & break»).

Tensión nominal: 450 V / 750 V.

Temperatura máxima de servicio: 80 °C.

Secciones: de 4 a 25 mm².

Colores: blanco y negro.

10804 SKL - Regletas de conexión

Intensidad máxima admisible

Modelo	Sección (mm²)	Intensidad máx. (A)
SKL-4	4	30 A
SKL-6	6	37 A
SKL-10	10	52 A
SKL-16	16	70 A
SKL-25	25	88 A

Gama disponible

Código	Referencia	Color	Sección (mm²)	Métrica
315350	**SKL-4**	Blanco	4	M2,6
315360	**SKL-6**	Blanco	6	M3,0
315370	**SKL-10**	Blanco	10	M3,5
315380	**SKL-16**	Blanco	16	M4,0
315390	**SKL-25**	Blanco	25	M5,0
315420	**SKL-4N**	Negro	4	M2,6
315430	**SKL-6N**	Negro	6	M3,0
315440	**SKL-10N**	Negro	10	M3,5
315450	**SKL-16N**	Negro	16	M4,0
315460	**SKL-25N**	Negro	25	M5,0

Características Materia Prima

Cuerpo: polipropileno retardante a la llama.

Inserciones: latón estañado.

Tornillería: acero galvanizado.

Halógenos: no libre de halógenos según IEC 60754 (contiene aditivos retardantes halogenados).

Dimensiones

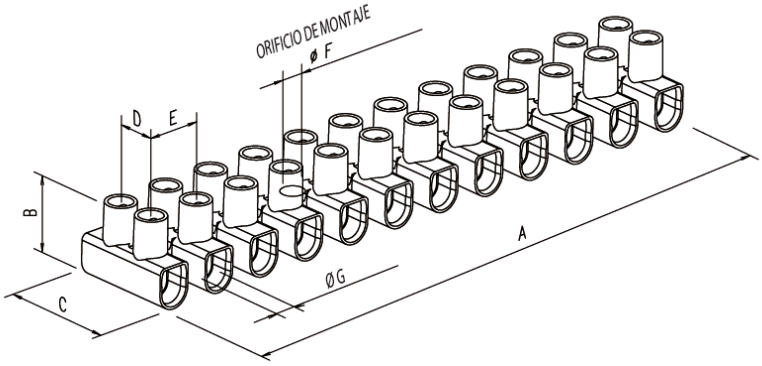

Dimensiones (mm)

Referencia	Color	mm²	M	A	B	C	D	E	ØF	ØG
SKL-4	Blanco	4	M2,6	94,9	13,0	16,6	6,4	8,1	2,6	3,2
SKL-6	Blanco	6	M3,0	116,5	14,9	18,9	7,3	10,0	3,4	3,6
SKL-10	Blanco	10	M3,5	133,8	17,3	23,4	10,0	11,5	3,7	4,3
SKL-16	Blanco	16	M4,0	174,5	20,7	25,0	11,0	15,0	4,9	5,5
SKL-25	Blanco	25	M5,0	187,3	28,0	30,0	11,5	16,0	4,5	7,0
SKL-4N	Negro	4	M2,6	94,9	13,0	16,6	6,4	8,1	2,6	3,2
SKL-6N	Negro	6	M3,0	116,5	14,9	18,9	7,3	10,0	3,4	3,6
SKL-10N	Negro	10	M3,5	133,8	17,3	23,4	10,0	11,5	3,7	4,3
SKL-16N	Negro	16	M4,0	174,7	20,7	25,0	11,0	15,0	4,9	5,5
SKL-25N	Negro	25	M5,0	187,3	28,0	30,0	11,5	16,0	4,5	7,0

Cotas en milímetros, según el plano. ØF: orificio de montaje.

108104 SKL - Regletas de conexión

Certificados

Marcado **CE**.

Conformes a la **Directiva RoHS**.

Disponen de la **marca N de AENOR**.

EN 60998-1: dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos. Parte 1: requisitos generales.

EN 60998-2-1: dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos. Parte 2-1: requisitos particulares para dispositivos de conexión independientes con órganos de apriete con tornillo.

Datos sujetos a cambios
14 de octubre de 2026
Versión: R2-7.2 COM01

© 2026 Sofamel S.L.U.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.