Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo BS

Pértigas de salvamento



Funcionalidad

Las pértigas de salvamento tienen la función de salvaguardar las distancias y facilitar el rescate ante un peligro eléctrico. Estas pértigas tienen una longitud fija. Con ellas, el operador puede realizar el rescate sin poner en peligro su integridad.

Características del Producto

Pértiga de un solo tramo fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm dotada de obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos, empuñadura, contera, cabezal métrico M-10 y gancho de rescate.

Modelo BS

Pértigas de salvamento


Características Materia Prima

Tubo aislante: **hecho de poliéster y fibra de vidrio**.

Empuñadura: **tubo estriado para evitar el deslizamiento**

Tornillería: **acero inoxidable**.

Gancho: **acero con cubierta aislante**.

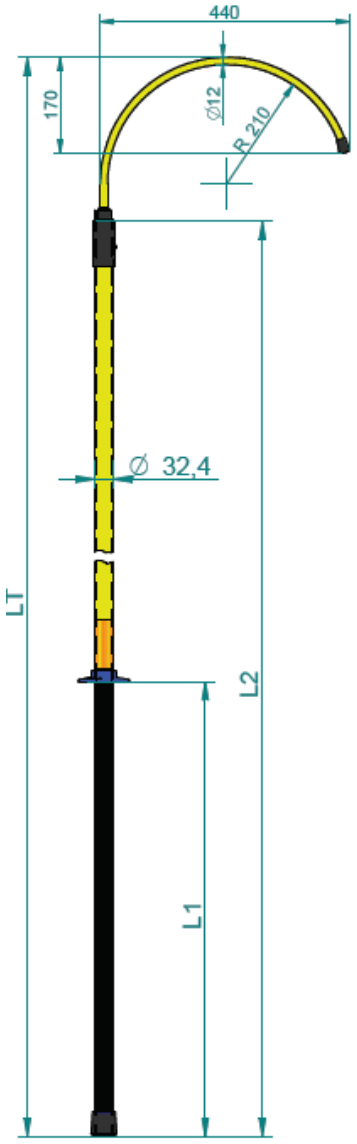

Características eléctricas y dimensiones

610090	BS-3	500	1000	1290	3kV
610095	BS-25	500	1320	1610	25 kV
610100	BS-45	500	1500	1790	45 kV
610110	BS-66	800	2000	2290	66 kV
610115	BS-90		2500	2790	90 kV
Cód.	Ref.	L1	L2	LT	Tensión de trabajo

Certificados

Fabricado según lo establecido por la Normativa **UNE-EN 50508** - Puntos **4.2, 4.3, 4.4** (en condiciones secas) y **4.5**. Varillas aislantes polivalentes para operaciones eléctricas en instalaciones de alta tensión.

Datos sujetos a cambios
11 de noviembre de 2024

© 2023 Sofamel SLU
Todos los derechos reservados.

Versión: R2-7.2 COM01

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Thomas Alva Edison, 16-17 - Pol. Industrial Plans d'Arau - 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona) - Spain
Tel. +34 93 808 79 80 - Info@sofamel.es
www.sofamel.com