

Cod.	Ref.	Ø A		Ø B		Ø G MAX	C		Ø D		E		F min	L		P		Q	LT	L1	H	R	U min.
111085	TDC/S-16/10(1)	5,5	+0,12 -0,2	16,0	+0,11 -0,11	12	26,0	+1 -1	10,5	±0,3	45,5	0 -2	40,0	75,0	+2 -2	7	+0,2 -1	13,0	88,0	47,1	5	13,0	4,5
111090	TDC/S-16/12								12,9	±0,2													
111099	TDC/S-25/10(1)	6,5							10,5	±0,3													
111100	TDC/S-25/12								12,9	±0,2													
111110	TDC/S-35/12(1)	8,0							12,8	±0,3													
111118	TDC/S-50/8*	9,0	+0,12 -0,2	20,0	+0,13 -0,13	14,8	26,0	+0,5 -0,5	9,0	+0,3	44,5	0 -2	40,0	75,0	+2 -2	7	+0,2 -1	13,0	88,0	48,0	3	13,0	5,0
111119	TDC/S-50/10*								11,0	±0,3													
111120	TDC/S-50/12 *(1)								12,9	±0,2													
111130	TDC/S-70/12(1)	11,0							12,8	±0,3													
111139	TDC/S-95/10*	12,5							11,0	±0,3													
111140	TDC/S-95/12 *(1)								12,9	±0,2													
111200	TDC/A-30/12	7,6							13,0	±0,3	50,1		45,0	80,0					93,0	53,1			
111205	TDC/A-54,6/12	10,0																					
111207	TDC/A-56/8	10,0							9,0	+0,3													
111210	TDC/A-56/12	10,0							13,0	±0,3													
111220	TDC/A-78/12	12,0																					
111225	TDC/A-80/12	12,5																					
111150	TDC/S-120/12(1)	13,7	+0,12 -0,2	25,0	+0,13 -0,13	18,0	30,0	+0,5 -0,5	12,8	±0,3	60,8	0 -2	55,5	98,0	+2 -2	9,0	+0,2 -1	15,5	113,0	65,0	3	15,0	6,4
111159	TDC/S-150/10*	15,5							11,0	±0,3													
111160	TDC/S-150/12*(1)								12,9	±0,2													
111230	TDC/A-110/12	14,5							13,0	±0,3	66,0		60,0	103,0					118,0	70,0			
111235	TDC/A-145/12	16,5																					
111170	TDC/S-185/12(1)	17,0	+0,12 -0,2	32,0	+0,16 -0,16	23,8	36,0	+1 -1	12,8	±0,3	59,7	0 -2	55,5	104,0	+2 -2	10,0	+0,2 -1	19,0	122,0	65,0	3	18,0	6,9
111179	TDC/S-240/10*	19,5							10,7	+0,1 -0													
111180	TDC/S-240/12*(1)								12,9	±0,2													
111240	TDC/A-180/12	18,3							13,0	±0,3	66,0		60,0	109,0					127,0	70,7			
111184	TDC/S-300/10	23,3	+0,12 -0,3	40,0	+0,16 -0,16	28,0	40,0	+1 -1	10,7	+0,1 -0	94,0	0 -2	89,0	145,0	+2 -2	12,5	+0,2 -1	23,0	165,0	100,0	3	20,0	8,8
111185	TDC/S-300/12								12,9	±0,2													
111186	TDC/S-300/16(1)								16,5	±0,3													
111189	TDC/S-400/10	26,0							10,7	+0,1 -0													
111190	TDC/S-400/12								13,0	±0,3													
111191	TDC/S-400/16(1)								16,7	+0,1 -0													

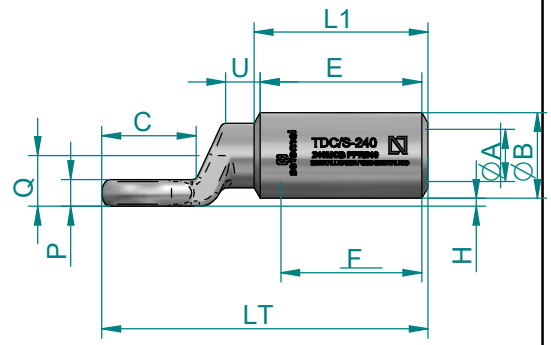

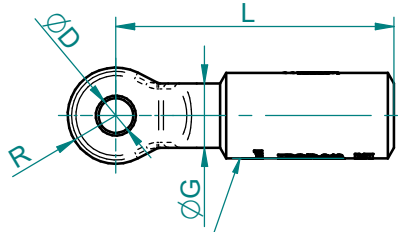

Tampografia según FOTOLITO
(Ver hoja de acabados)

(*) Articulos que aplican certificación AENOR. UNE 211024
(1) Articulos construidos dimensionalmente con DMA-C33-853/N

Revisión	Día	Nombre	Modificaciones
R15	28-11-2024	A.GRAELL	Ajuste tolerancias, actualización preforma embutición y transfer. Marcado TDC/A explicación
R14	11-12-2023	H.EDO	Ajustadas tolerancias ØD y L1 para cumplir norma UNE + NF
R13	17-05-2022	X.PALACIOS	- La version V13 viene del requerimiento de cumplir con la norma NF C33-090. - El objetivo es tener un TDC que cumpla los requerimientos actuales de AENOR, y a su vez las dimensiones del terminal de aluminio-Cobre de la norma mencionada. - Cambiamos la nomenclatura de las dimensiones para adecuarlas a la norma NF. - En la tabla adjunta se puede observar la comparativa de la NF vs la V12 del TDC de Sofamel, la nomenclatura también es distinta para poder comparar - Añadimos referencia TDC300/16 - Añadimos referencia TDC400/16 - Cambiamos diametro de barra de las referenicas de 16-25 y 35 - Cambiamos todas las dimensiones que estan en blanco, amarillo y rojo de la tabla - Cambio valor del Peso a Multiples Valores
R12	12-01-2022	M.PINEDA	Tolerancia LC1 y LC2 modificada a +0.2/-0
R11	02-09-2020	J.GARCIA	Terminales certificados AENOR 50/8 50/10 95/10 150/10 240/10
R10	26-02-2020	J.GARCIA	Cambio fotolito AENOR - NUEVO LOGOTIPO
R9	06-09-2019	X.PERRAMON	Modif. TAMPOGRAFIA sin AENOR para terminales con agujero de pala que no es de Ø13
R8	02-07-2019	J.MARGETS	Añadir terminales 240,300 y 400 con taladro tornillo Ø10,5
R7	18-06-2019	J.GARCIA	Añadir terminales TDC/S KITS agujeros Ø10,5-Ø8,5
R6	11-04-2019	X.PERRAMON	Modif. TAMPOGRAFIA añadir USO BIMETALICO
R5	27-09-2018	LAMBERT	Incluir LC Corte + tampografia+Modif.preforma

Este plano es propiedad de SOFAMEL, quien se reserva todos los derechos. Prohibida la reproducción, construcción o cualquier otro uso sin la previa autorización de SOFAMEL

ESCALA N/T	Material : Aluminio aleación 1050		Peso: MULTIPLES VALORES
	Acabado : Estañado 15 micras		
PROYECCIONES		Nombre	Fecha	Vº.Bº.
TOLERANCIA GENERAL ±0,2	Dibujado	A.GRAELL	28-11-2024	
	Verificado	X.PALACIOS	28-11-2024	
Molde / Utillaje: --------	Denominación: TERMINAL MONOMETÁLICO TDC/S Y TDC/A		

SOFAMEL

TDC

Revision 15

Origen

Formato original A3